


# 浸透漏洩・コンタミ防止対策品 E1,E2,EF


浸透漏洩やコンタミ、圧力破壊等のガスケットにとりまく問題を  
解決するグロメット加工を施します。

## 特徴

- 浸透漏洩が大幅に抑制！
- 高シール性能！
- ガスケットの長寿命化！
- コンタミネーションフリー！
- 汚れを嫌う流体に最適！
- 耐圧性が向上！
- 耐熱性が向上！

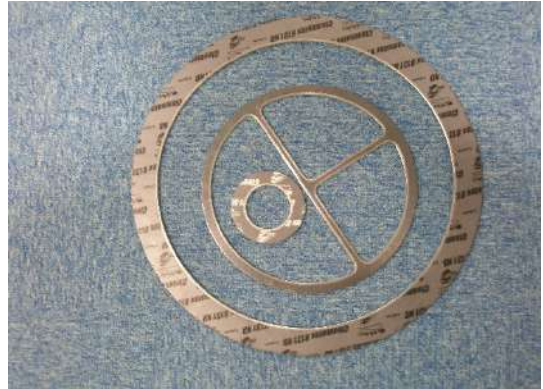

## グロメット記号

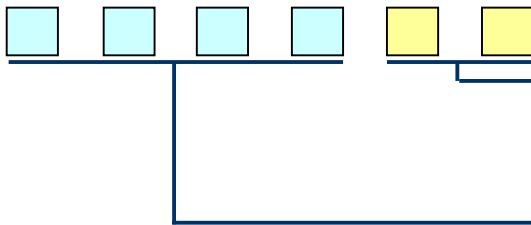

- グロメット記号
  - E1:SUS316 内径グロメット
  - E2:SUS316 内・外径グロメット
- 各種ガスケット品番
  - :マックフオイル系ガスケット
  - :各種ジョイントシート
  - :PTFEシート
  - :etc

## グロメット加工範囲

□フランジ用ガスケットの内径及び外径

※規格サイズ150Aまでは、SUS316L 0.10mmT材となります。

※規格外のサイズの場合は、SUS316L 0.10mmT又は0.20mmT材のスポット溶接品となりますのでご使用サイズ、条件等弊社担当者までお問い合わせ下さい。

## 構造

